

AVVERTENZE


Prima di procedere all'installazione, verificare la corrispondenza del prodotto a quanto ordinato e l'integrità delle parti. Dopo aver liberato la cabina dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti. L'avvenuta installazione esclude la garanzia per danni da colpi o abrasioni. Accertarsi che le misure siano adatte al piatto e che il fuori squadra delle pareti sia inferiore alla possibile estensione dei profili. Evitare che i vetri subiscano impatti o colpi che potrebbero determinare lo scoppio delle lastre, anche successivo all'installazione. In caso di reso autorizzato, il prodotto deve essere reimmballato così come ricevuto. Un corretto utilizzo del prodotto consentirà di evitare possibili danni all'ambiente dove il prodotto viene installato. Per mantenere nel tempo una buona funzionalità del prodotto, è necessario fare una periodica manutenzione generale, in particolare regolando e lubrificando tutte le parti che sopportano i movimenti (cerniere, camme, carrelli, ecc.) L'uso da parte di bambini o persone diversamente abili deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto responsabile. Non utilizzare la struttura qualora vi siano parti danneggiate o mancanti. Per conservare il più a lungo possibile l'aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole di manutenzione, la garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se il materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito. La garanzia non copre danni causati da deposito di calcare o impurità. Per la normale pulizia delle parti, è sufficiente utilizzare un panno morbido, non abrasivo, umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare. Nota importante: si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone, non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acidi, candeggina, cloro, etc.. Asciugando dopo ogni uso, è possibile evitare che il calcio contenuto nell'acqua si depositi sulla superficie dei prodotti, formando macchie sgradevoli.

INSTALLAZIONE


L'installazione, la riparazione o la dismissione devono essere a cura di personale tecnico competente. Qualunque alterazione o modifica apportata dopo la vendita annulla automaticamente tutte le garanzie. L'installazione della cabina deve avvenire a pavimento e pareti ultimate. La zona di appoggio deve essere rivestita da piastrelle, o, comunque, impermeabilizzata, e senza sporgenze. Prima di operare assicurarsi che: le pareti scelte per il fissaggio siano adeguate a sostenere l'ancoraggio della struttura; i tasselli in dotazione siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intendono forare non siano attraversati da tubazioni o cavidotti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE






COMPONENTI

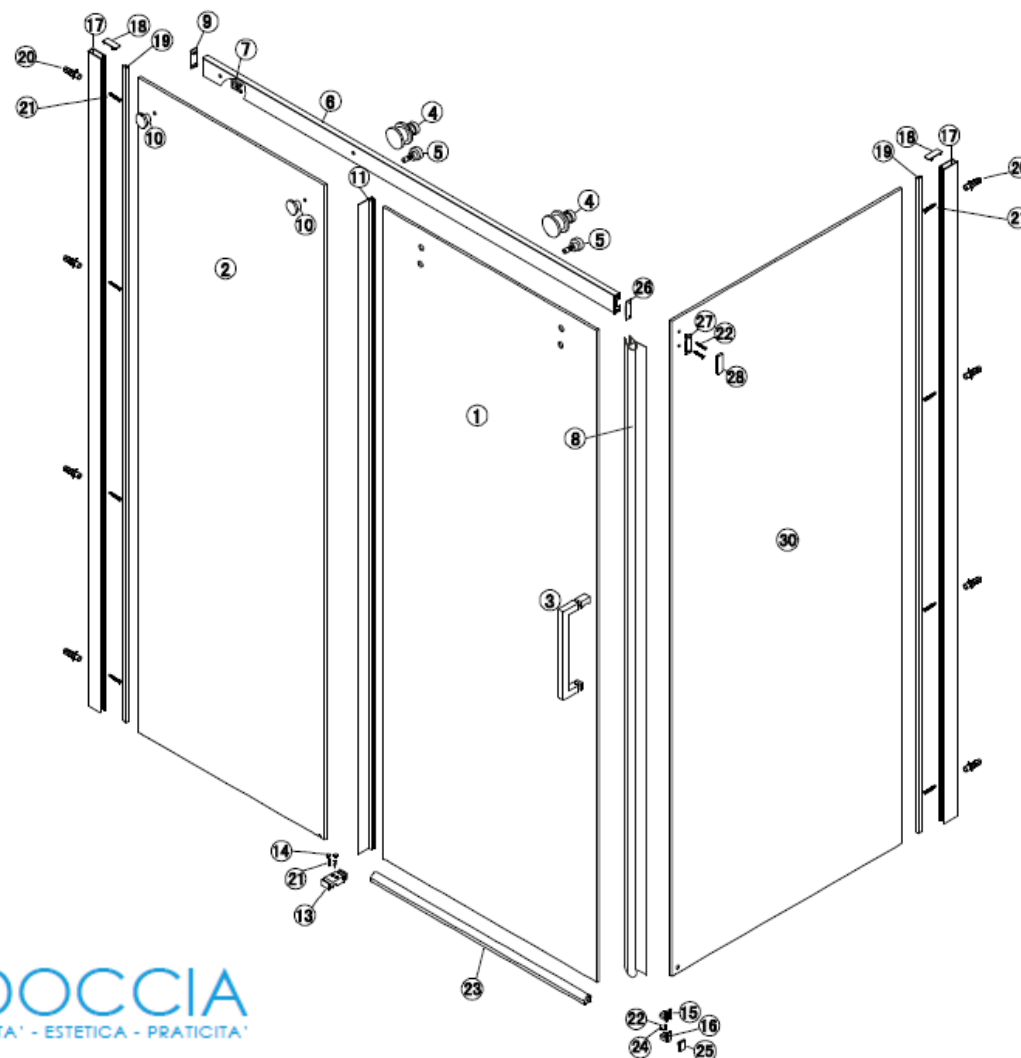


1

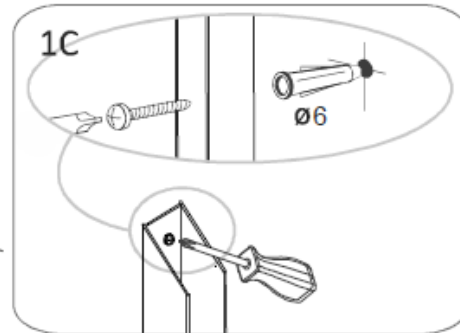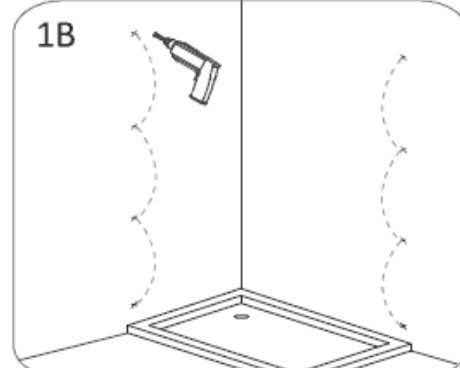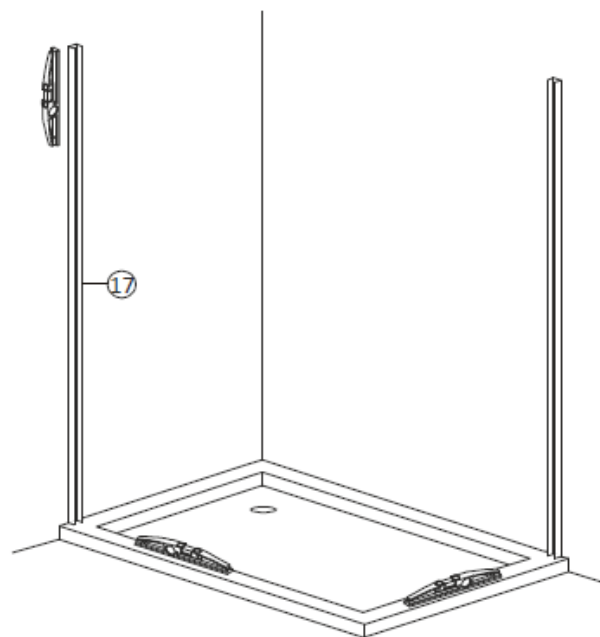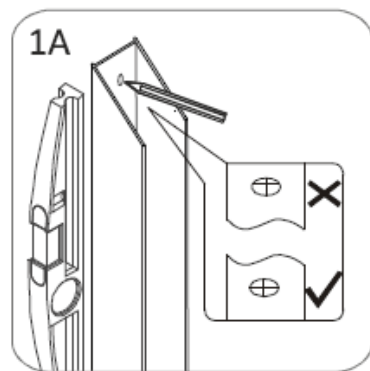


2

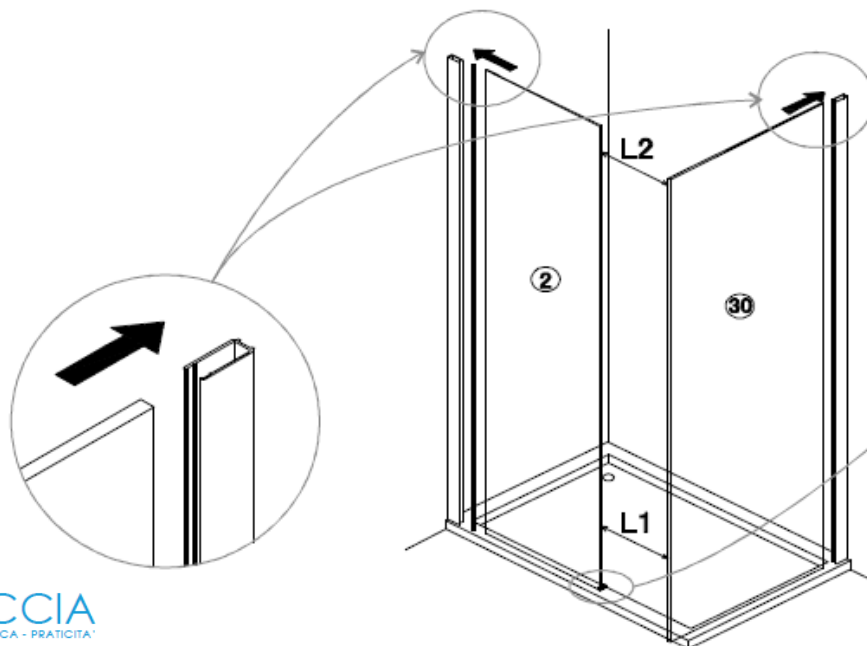



3

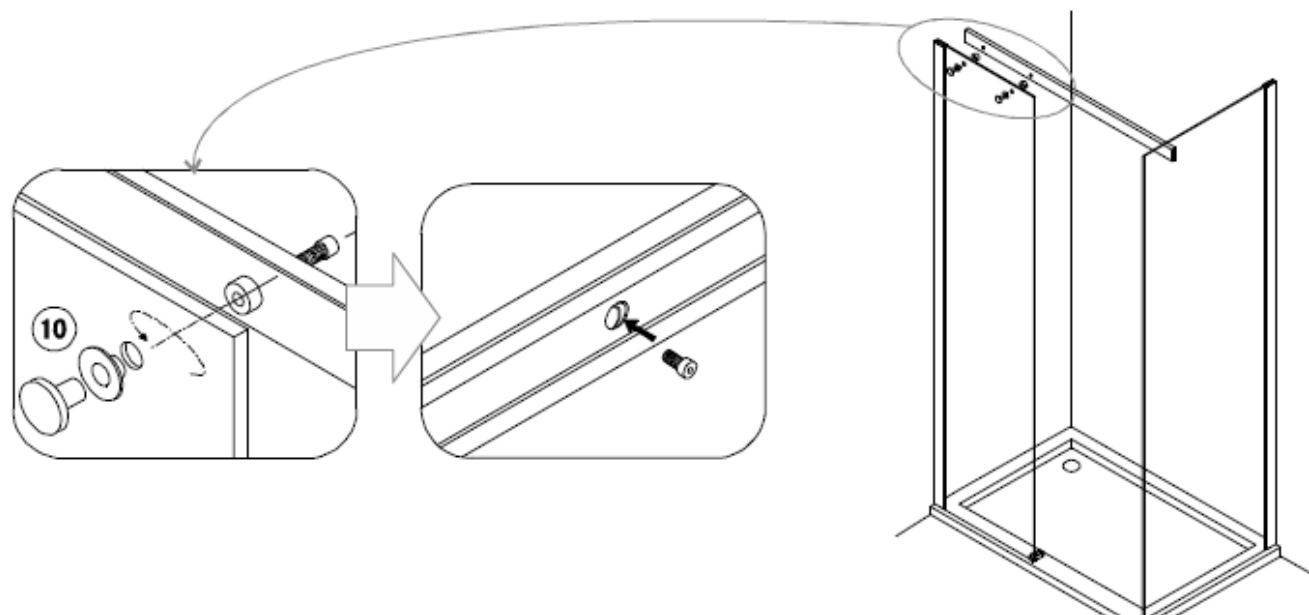


4

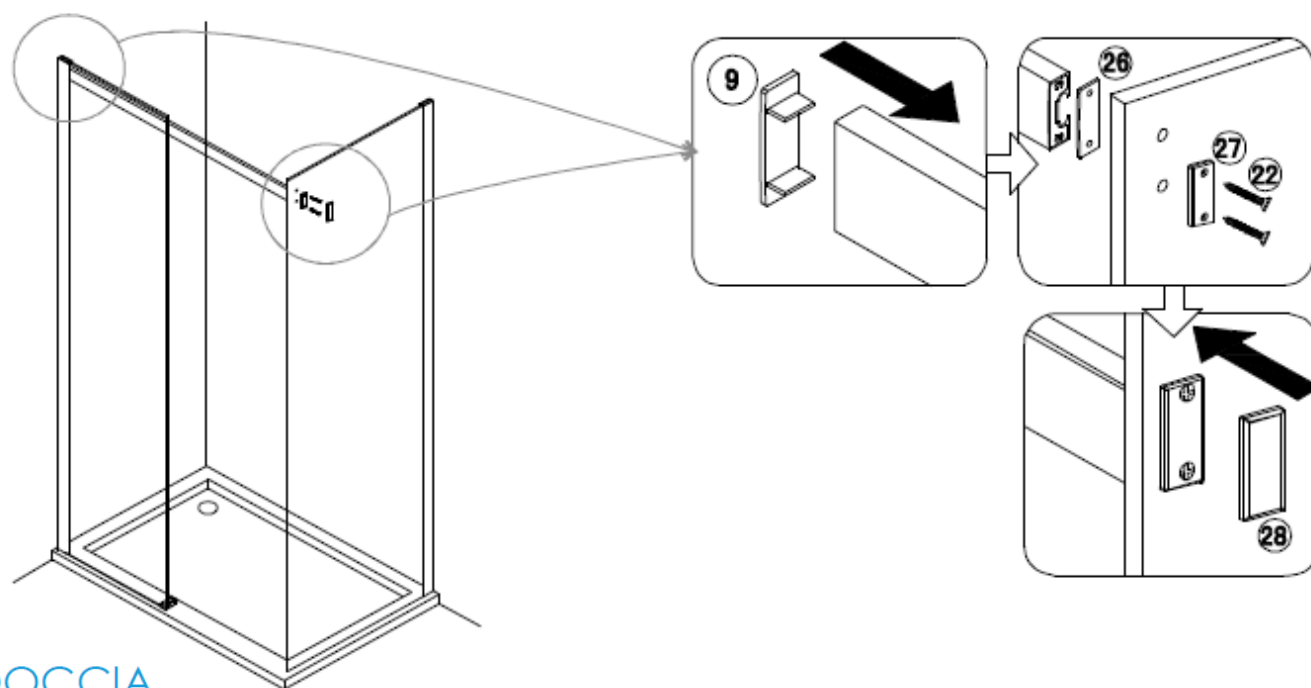


5

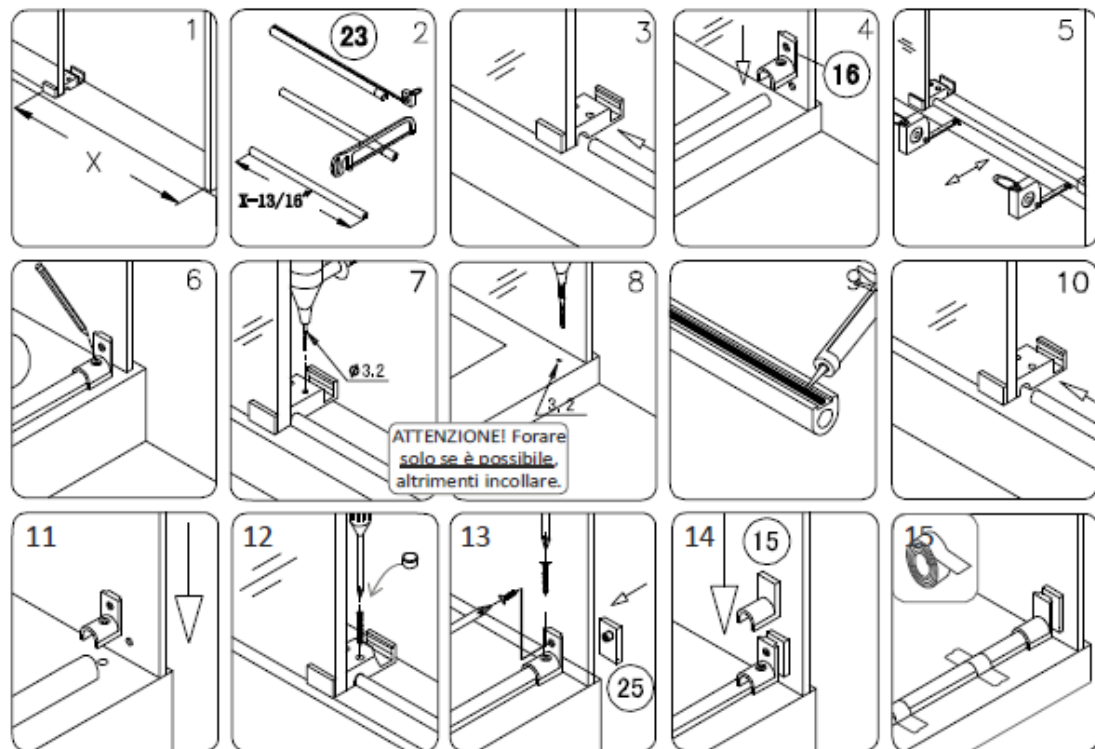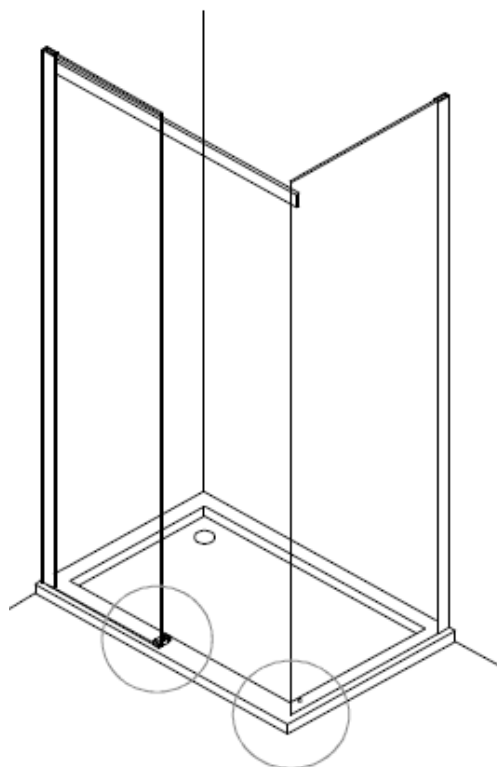


6

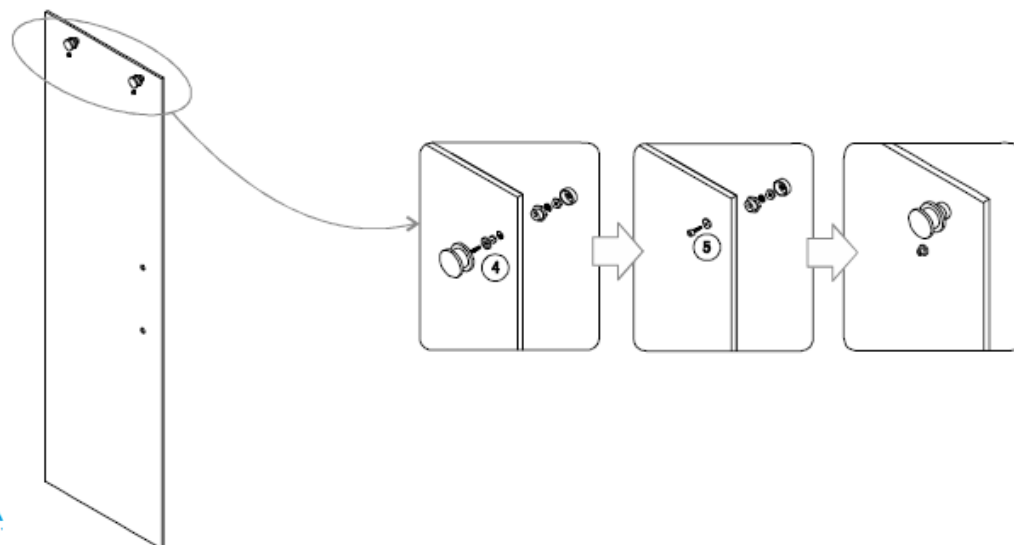


7

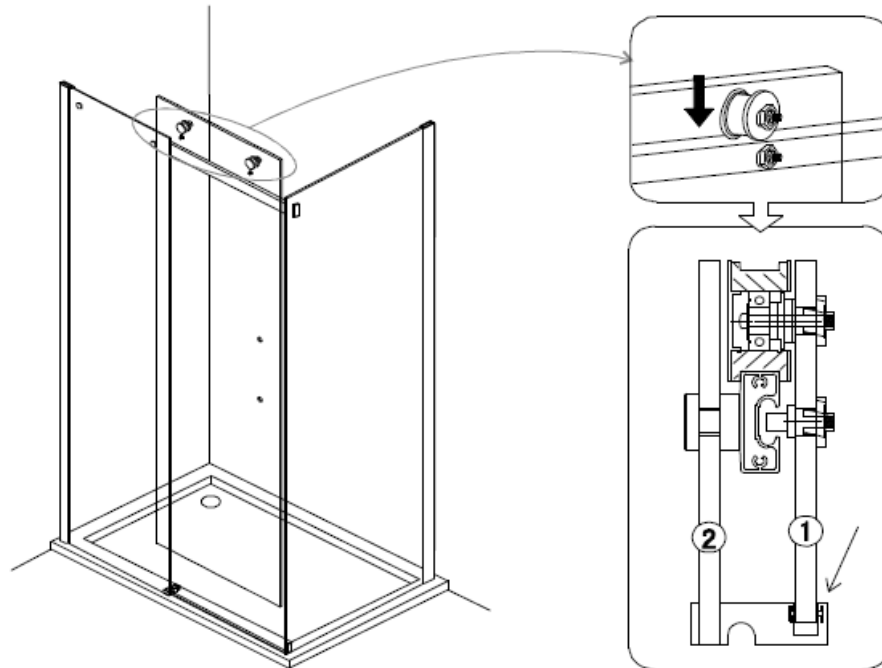


8

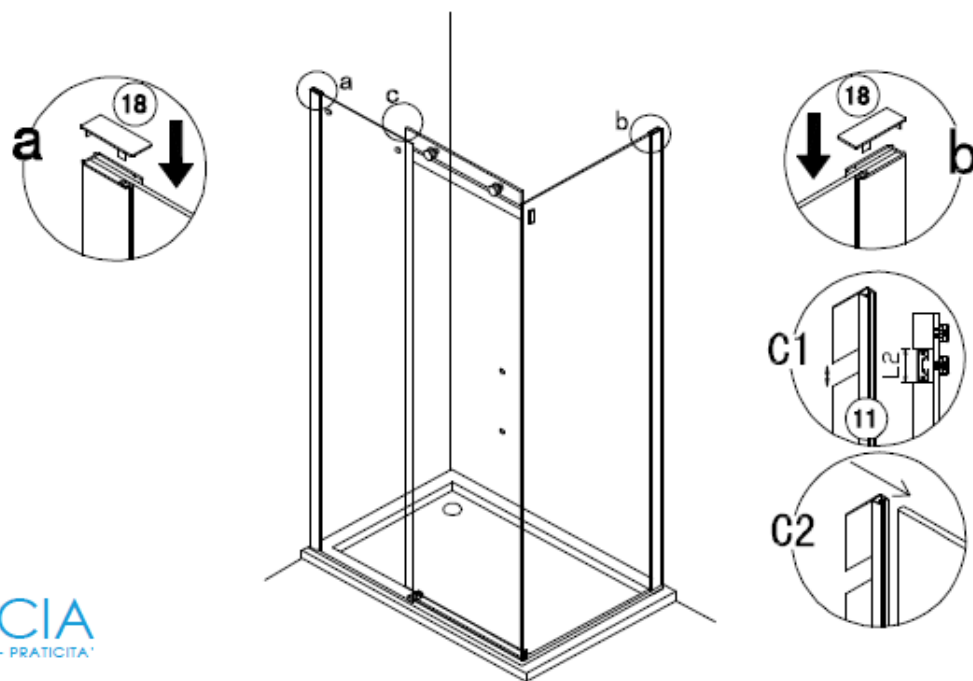


9

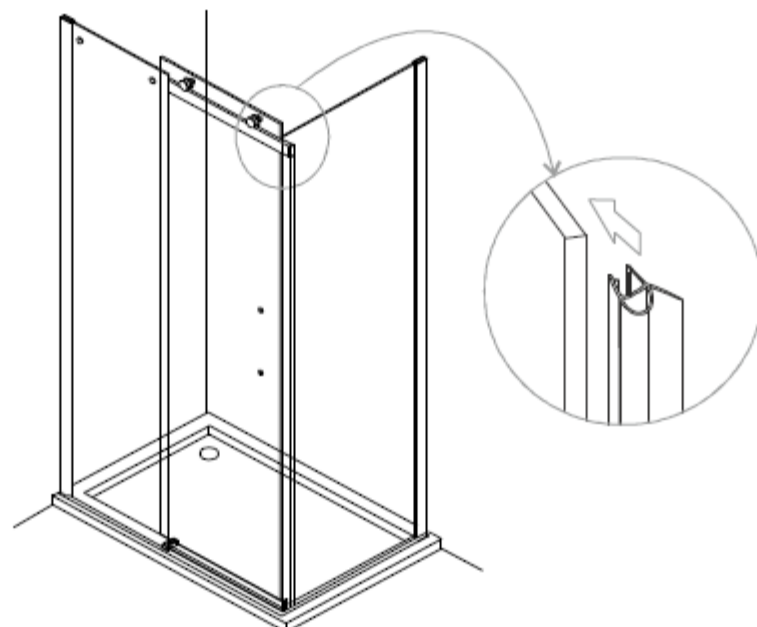

10

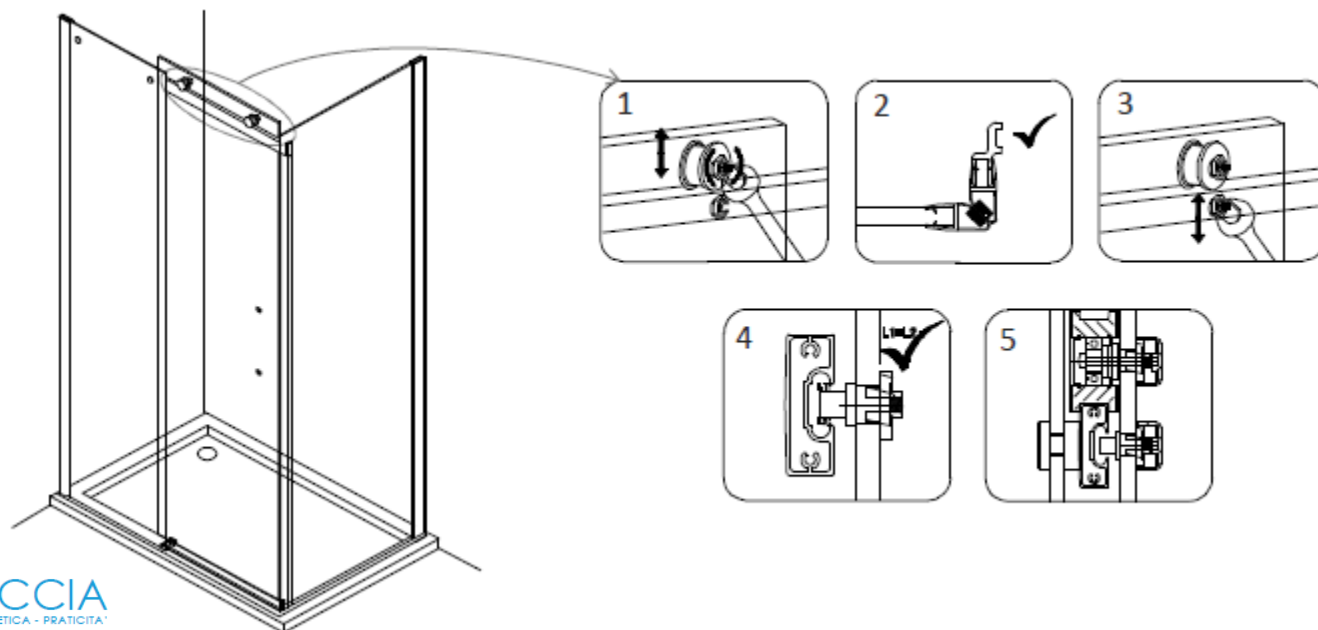

11

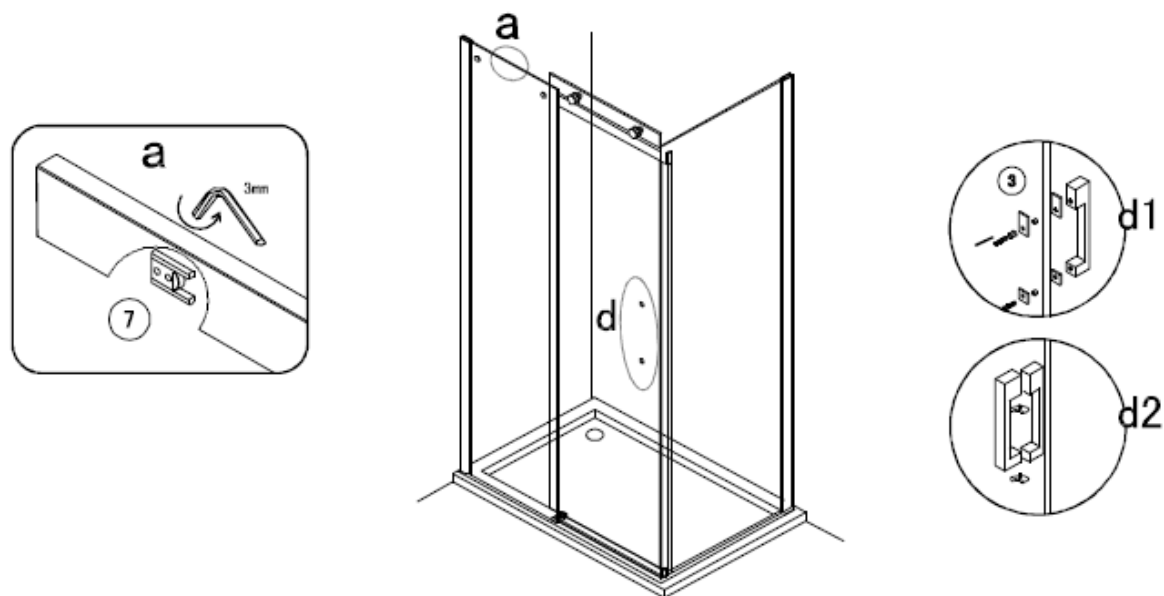

12

