



Installazione
Garanzia

Grazie per aver scelto ItaliaBoxDoccia, i nostri prodotti sono pensati, costruiti e collaudati per garantire sempre la massima sicurezza e soddisfazione dell'utente. Prima dell'installazione e dell'utilizzo leggere attentamente questo libretto di istruzioni in tutte le sue parti, esso è parte integrante del prodotto e pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione, verificare la corrispondenza del prodotto a quanto ordinato e l'integrità delle parti. Dopo aver liberato la cabina dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti. L'avvenuta installazione esclude la garanzia per danni da colpi o abrasioni. Accertarsi che le misure siano adatte al piatto e che il fuori squadra delle pareti sia inferiore alla possibile estensione dei profili.

Evitare che i vetri subiscano impatti o colpi che potrebbero determinare lo scoppio delle lastre, anche successivo all'installazione. In caso di reso autorizzato, il prodotto deve essere reimballato così come ricevuto.

Un corretto utilizzo del prodotto consentirà di evitare possibili danni all'ambiente dove il prodotto viene installato. Per mantenere nel tempo una buona funzionalità del prodotto, è necessario fare una periodica manutenzione generale, in particolare regolando, lubrificando o sostituendo, quando necessario, tutte le parti che supportano i movimenti (cerniere, camme, carrelli, ecc.). L'uso da parte di bambini o persone diversamente abili deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto responsabile. Non utilizzare la struttura qualora vi siano parti danneggiate o mancanti.

Per conservare il più a lungo possibile l'aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole di manutenzione, la garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se il materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito. Per la normale pulizia delle parti, è sufficiente utilizzare un panno morbido, non abrasivo, umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare. Nota importante: si consiglia di usare solamente detersivi a base di sapone, non impiegare mai prodotti contenenti solventi, alcool, acidi, cloro, candeggina, etc.. Asciugando dopo ogni uso, è possibile evitare che il calcio contenuto nell'acqua si depositi sulla superficie dei prodotti, formando macchie sgradevoli.

La tenuta d'acqua delle nostre pareti doccia è verificata da test dettagliati. Nell'utilizzo, va considerata la sigillatura dei punti di incontro tra le varie superfici ed elementi costruttivi. ItaliaBoxDoccia garantisce la tenuta dell'acqua tra vetro e profilo, mentre la possibilità che l'acqua fuoriesca tra il muro e il profilo o tra il vetro/profilo e il piatto doccia, dipende dalla corretta installazione effettuata. La tenuta sulla porta dipende invece dalle diverse situazioni costruttive: le cabine con profili orizzontali offrono la maggior protezione contro la fuoriuscita di acqua, il profilo inferiore fa da barriera; nelle cabine senza profili orizzontali, la combinazione tra guarnizione sottoporta e profilo frangiflutti potrebbe essere insufficiente ad evitare fuoriuscite d'acqua.

INSTALLAZIONE



L'installazione, la riparazione o la dismissione devono essere a cura di personale tecnico competente. Qualunque alterazione o modifica apportata dopo la vendita annulla automaticamente tutte le garanzie. L'installazione della cabina deve avvenire a pavimento e pareti ultimate. La zona di appoggio deve essere rivestita da piastrelle, o, comunque, impermeabilizzata, e senza sporgenze. Prima di operare assicurarsi che: le pareti scelte per il fissaggio siano adeguate a sostenere l'ancoraggio della struttura; i tasselli in dotazione siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intendono forare non siano attraversati da tubazioni o cavidotti.

GARANZIA

Il prodotto è garantito, secondo le vigenti leggi, contro vizi o difetti di fabbrica. Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a ItaliaBoxDoccia solo ed esclusivamente prima dell'installazione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE

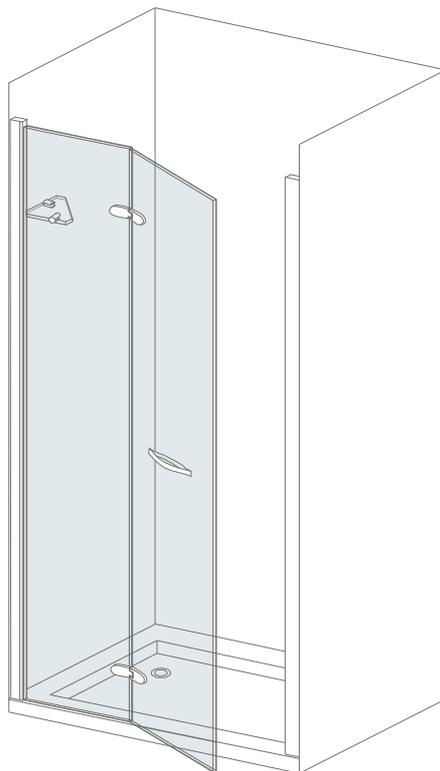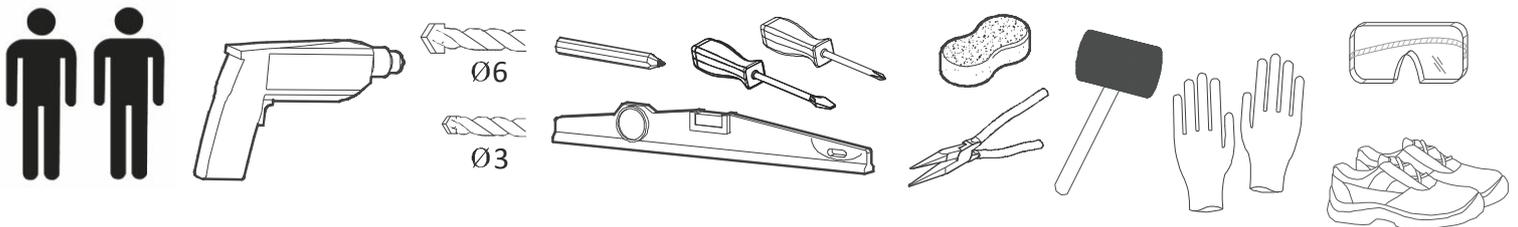



1

ATTENZIONE!

Distinguere il profilo a muro ① che prevede l'alloggio del vetro fisso dal profilo ② in cui inserire il magnete.

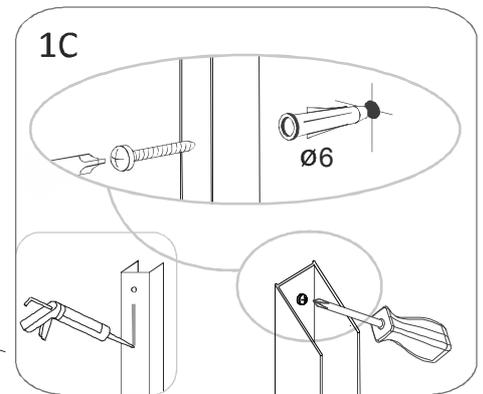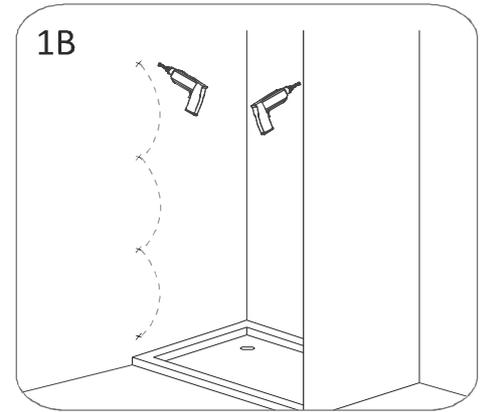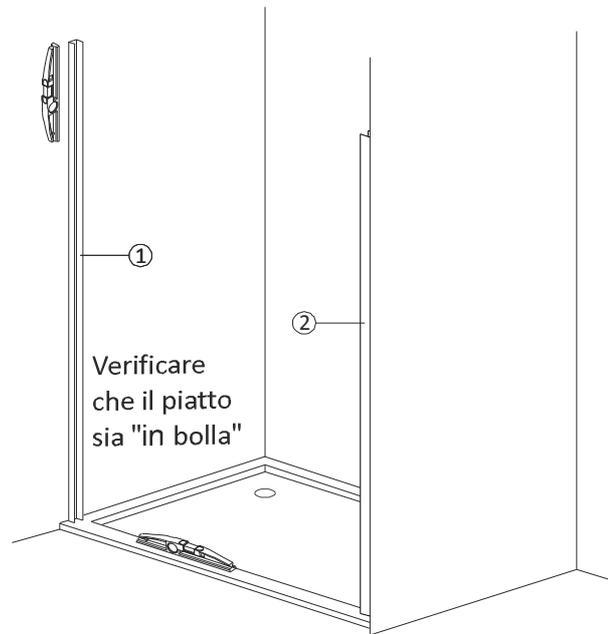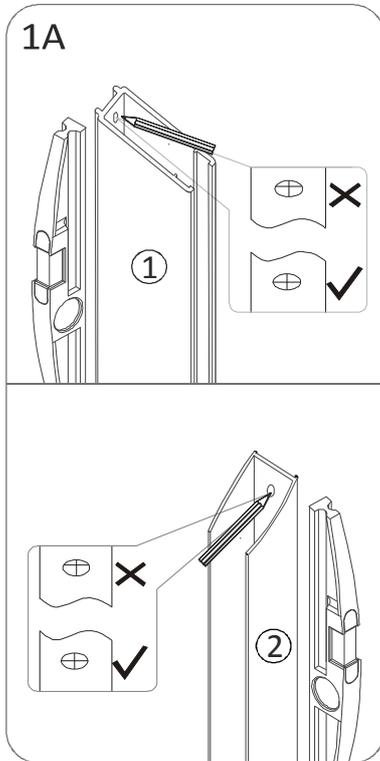


2

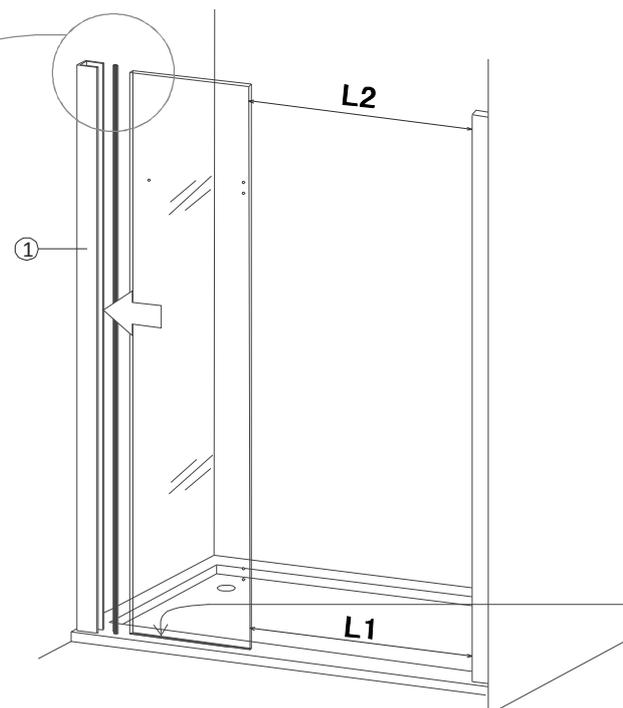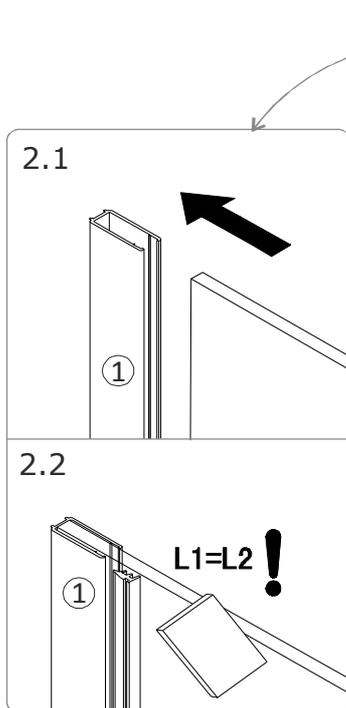


Nota bene:
Le lastre fisse hanno un profilo di appoggio incollato sul lato basso. Appoggiare sul piatto il lato del vetro con tale profilo.


3

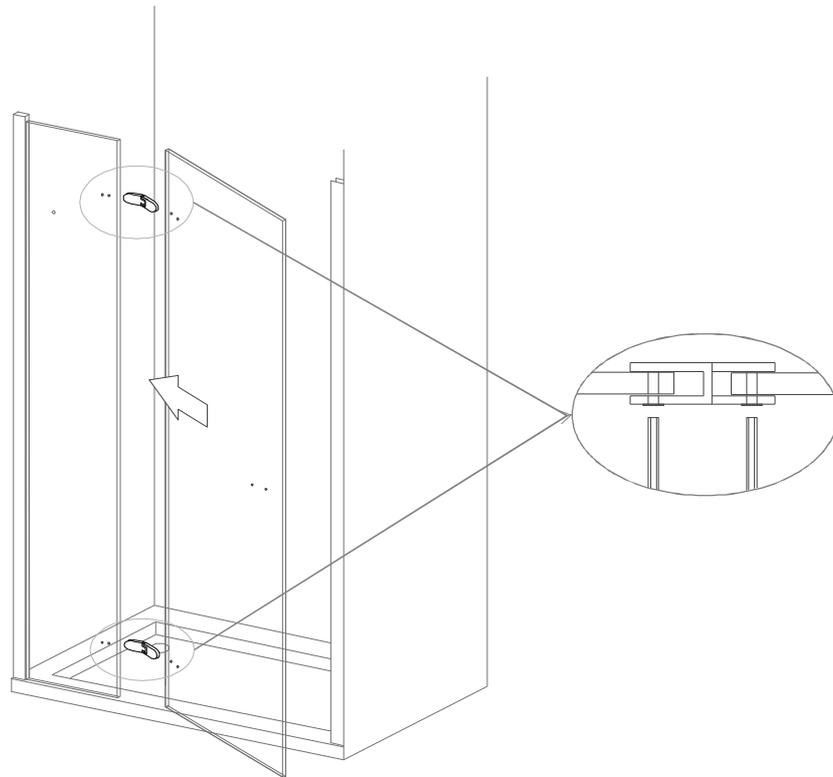


4

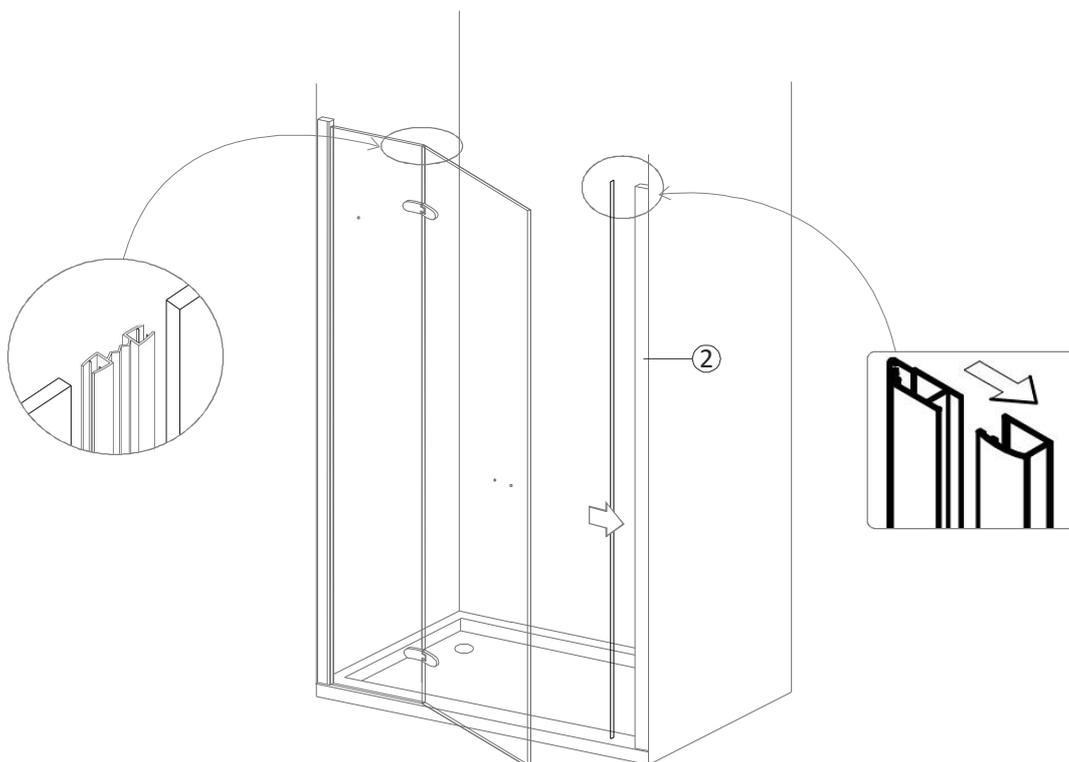

5

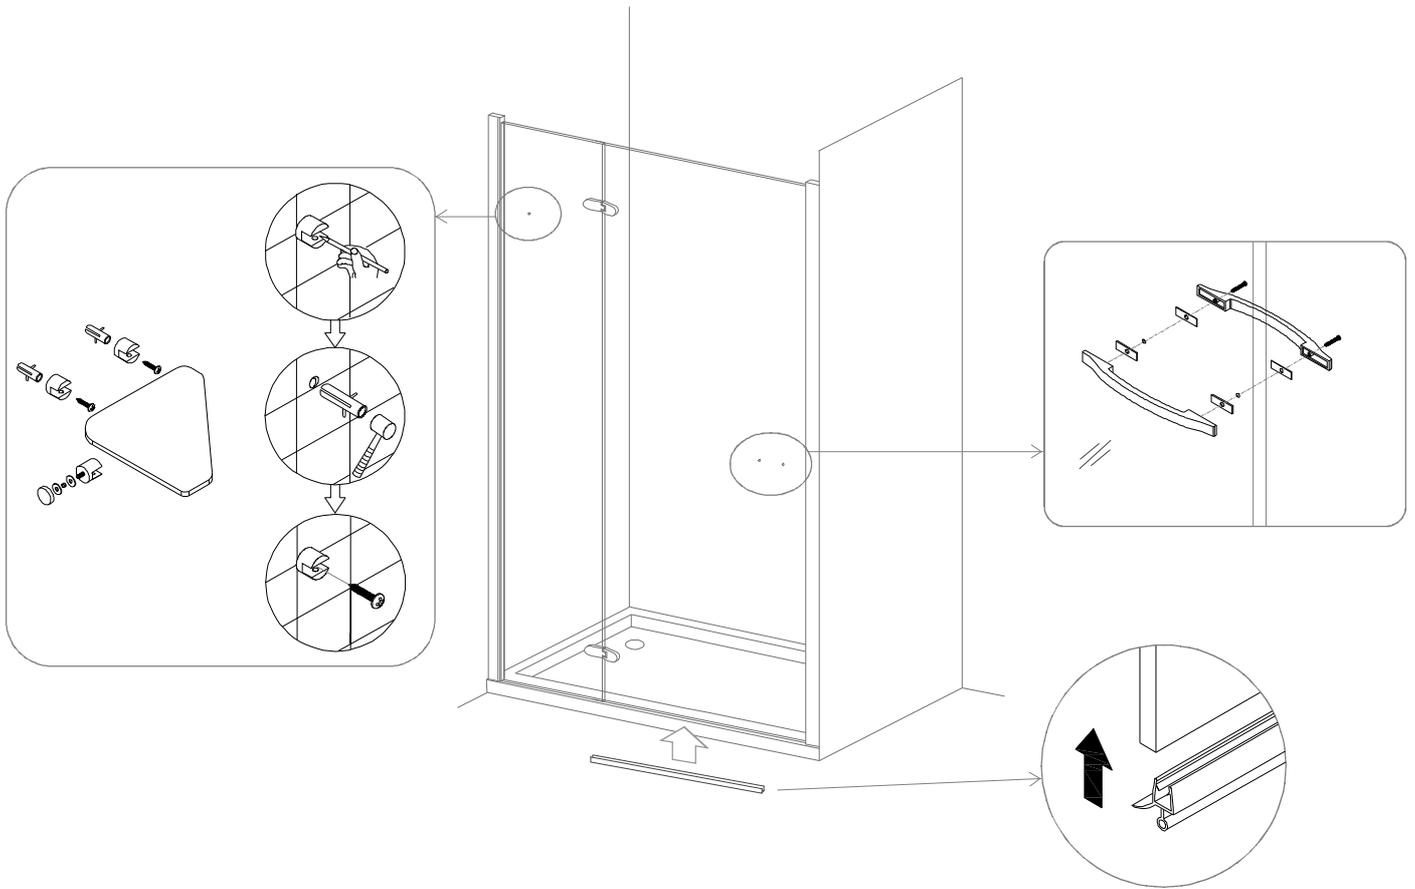

6

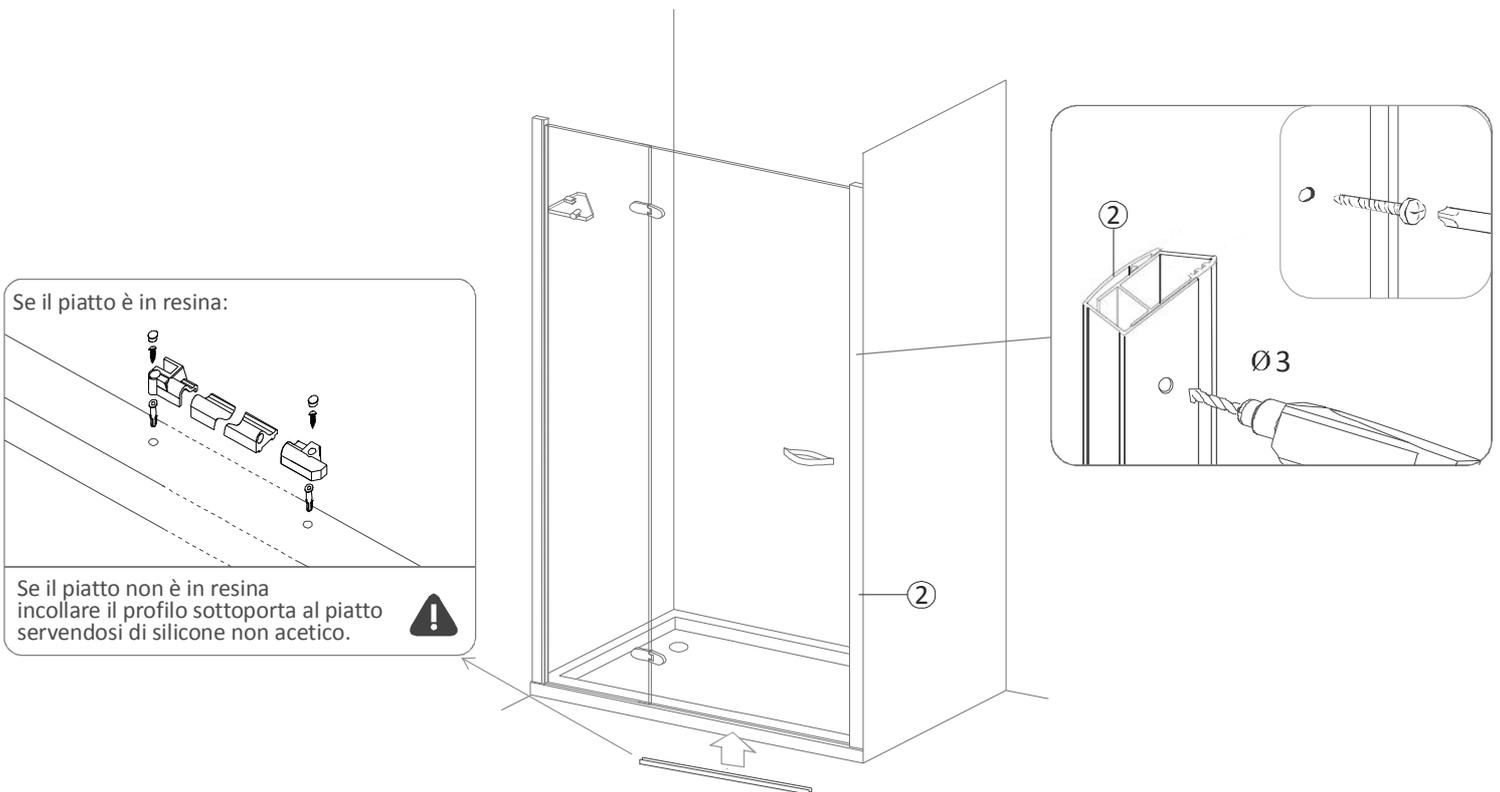

7

