



Cod. D121601

DOP-No 14527




**H 4 cm.** Per installazione sopra o a filo pavimento; superficie di appoggio smaltata bianca .

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Colore   | Bianco                        |
| Larghezza (mm)   | 1200                          |
| Profondità (mm)  | 800                           |
| Altezza (mm)   | 40                            |
| Peso (Kg)  | 40,8                          |
| Installazione  | Filo pavimento e tradizionale |
| <b>Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente</b> |                               |

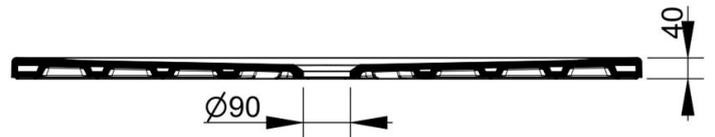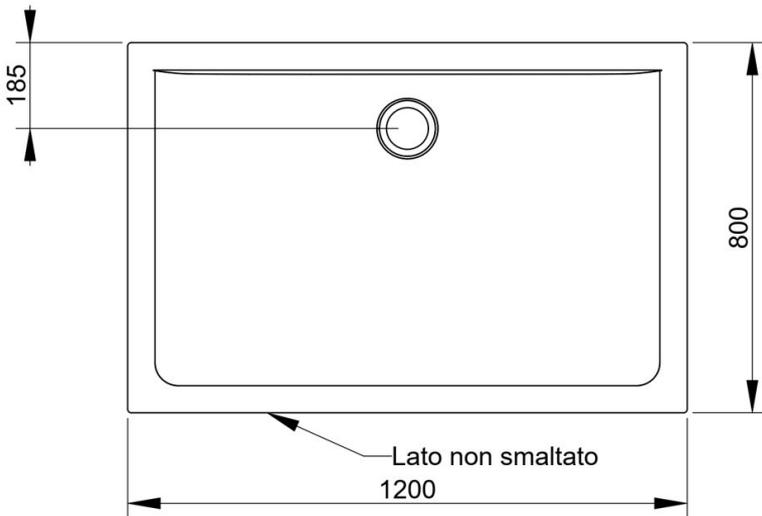


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

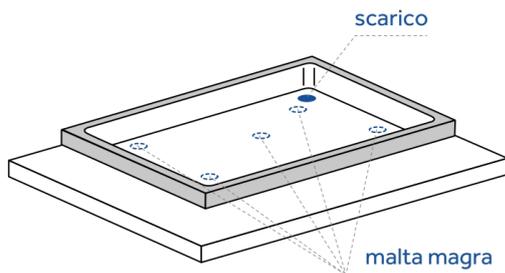


Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.  
Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2

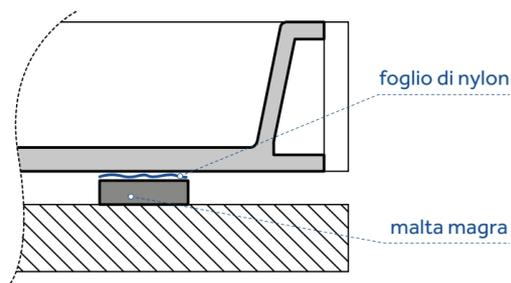

Per evitare che la malta si incollì al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3

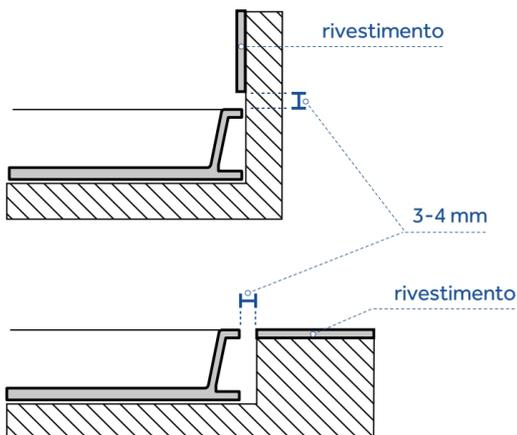

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4

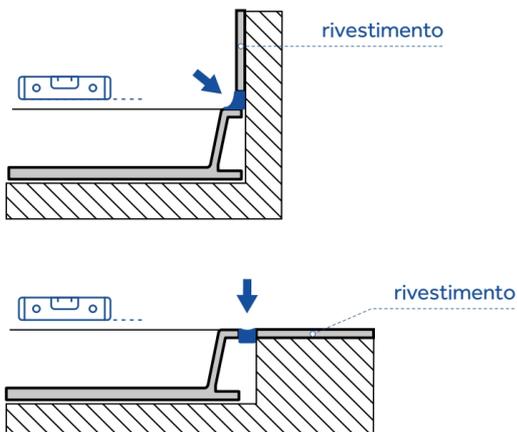

Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).