


# PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO PIASTRELLABILE



Il piatto doccia piastrellabile rappresenta il risultato della costante ricerca di soluzioni migliori e più efficienti. Con questo prodotto si garantisce un ottimo risultato in termini di impermeabilità, sicurezza ed estetica, poiché la possibilità di errore e i tempi e gli sforzi per l'installazione sono stati ridotti al minimo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**1. Pannello Peripor - Peripor è un polistirene espandibile (EPS) particolarmente adatto per applicazioni esposte a carichi di compressione.** Le proprietà più importanti di Peripor sono:

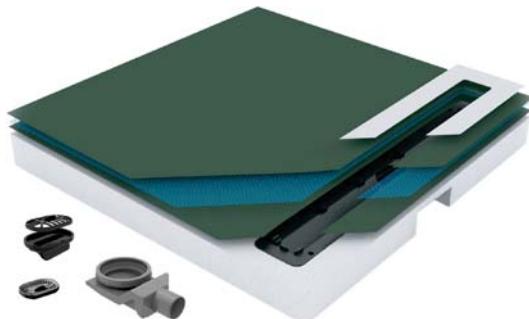

- Ottima capacità di isolamento termico
- Alta densità: 45 kg/m<sup>3</sup>
- Eccezionale assorbimento degli urti
- Basso peso
- Impermeabilità all'umidità

## 2. Impermeabilizzazione MAPEI

Sul prodotto è applicato in fabbrica uno degli impermeabilizzanti più pregiati, la malta cementizia bicomponente elastica ad asciugamento rapido MAPELASTIC Turbo e il nastro butilico impermeabilizzante MAPEI che garantiscono l'impermeabilità al 100% del nostro sistema.

## 3. Giunto a coda di rondine

Questo metodo di unione delle piastrelle fornisce la forza di un giunto resistente a tutte le possibili sollecitazioni. Inoltre impedisce l'ingresso di cemento tra le piastrelle.

## 4. Convenienti in termini di tempo e costi


Un grande vantaggio degli scarichi per doccia preinstallati è che i tempi di installazione e il prezzo sono significativamente ridotti poiché il pannello ha pendenze integrate e impermeabilizzazione MAPEI applicata.

## 5. Portata elevata

Il sistema fornisce una portata di 48 L/min, conforme agli standard più elevati.


## 6. Massima personalizzazione

Le griglie in acciaio inox sono disponibili in 2 diverse finiture: Cromo o nero opaco. Oppure rivestibili con la propria piastrella in posa

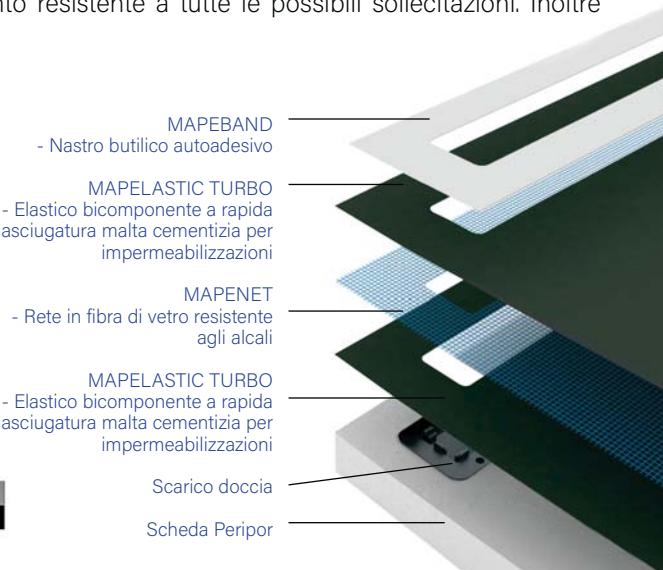

## Vantaggi principali del nostro Piatto Doccia Piastrellabile:

- **Installazione facile e veloce**
  - **Pendenza del 2% integrata**
  - **Kit completo**
  - **Personalizzabile**
  - **Costi ridotti**
  - **Filo pavimento**
- Elevata portata = 48 L/min
  - Flessibile con il sistema 2 in 1
  - Lo scarico è dotato di filtro ferma-capelli
  - Resiste a una pressione di 300 kg
  - Uscita orizzontale con diametro 50 mm
  - Base girevole a 360°
  - Altezza della guarnizione idraulica = 25 mm
  - Griglia in acciaio inox AISI 304
  - Accesso facilitato

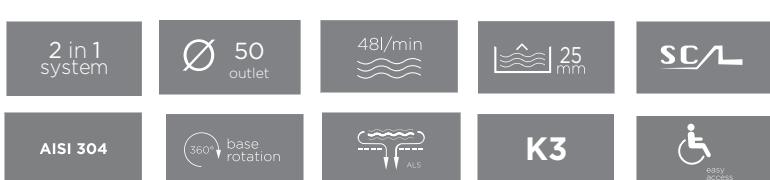


Il piatto doccia è costituito da due strati componibili per essere regolato in altezza:

### H | Primo strato:

38 - 52 mm (179-VP01-090)

35 - 54 mm (179-VP01-120)

**H<sub>tot</sub> | Primo + Secondo strato:** 80 - 95 mm

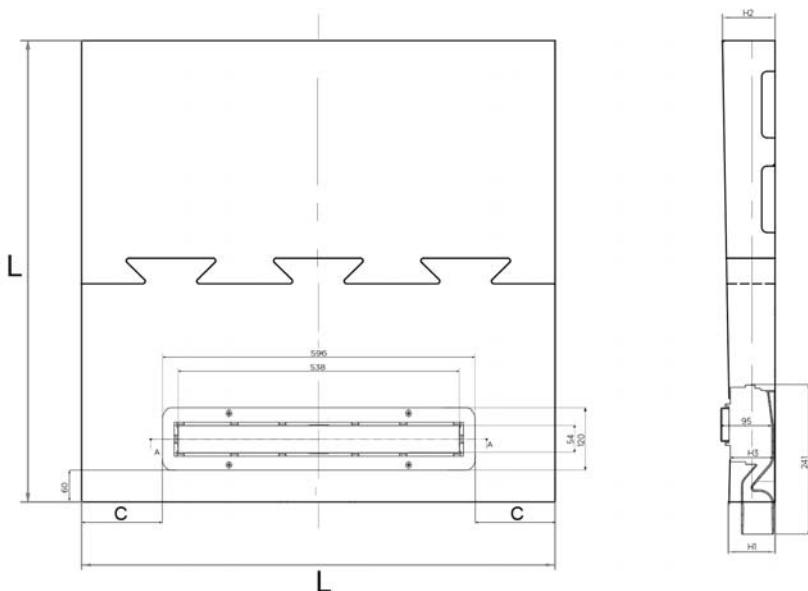

Codice	L	C	H1	H2	H3
179-VP01-090	900	152	80	95	77
179-VP01-120	1200	302	80	95	77

