

AVVERTENZE

L'installazione, la riparazione o la dismissione devono essere a cura di personale tecnico competente. Qualunque alterazione o modifica apportata dopo la vendita annulla automaticamente tutte le garanzie.

L'installazione della cabina deve avvenire a pavimento e pareti ultimate. La zona di appoggio deve essere rivestita da piastrelle, o, comunque, impermeabilizzata, e senza sporgenze.


Prima di operare assicurarsi che: le pareti scelte per il fissaggio siano adeguate a sostenere l'ancoraggio della struttura; i tasselli in dotazione siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intende forare non siano attraversati da tubazioni o cavidotti.


È importante prevedere una possibilità di accesso per poter eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni di parti. Attenzione: per evitare il rischio scivolamento si raccomanda l'utilizzo di tappeto o pedana antiscivolo. L'uso da parte di bambini o persone diversamente abili deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto. Non utilizzare la struttura qualora vi siano parti danneggiate o mancanti.

INSTALLAZIONE


Dopo aver liberato la cabina dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti. L'avvenuta installazione esclude la garanzia per danni da colpi o abrasioni.

NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE:





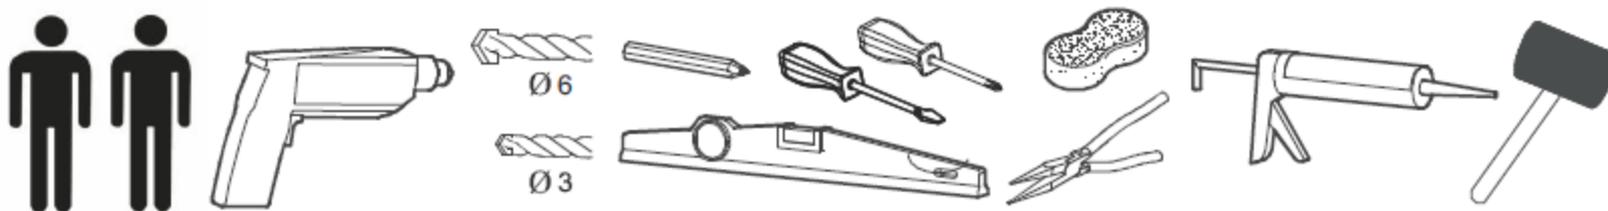


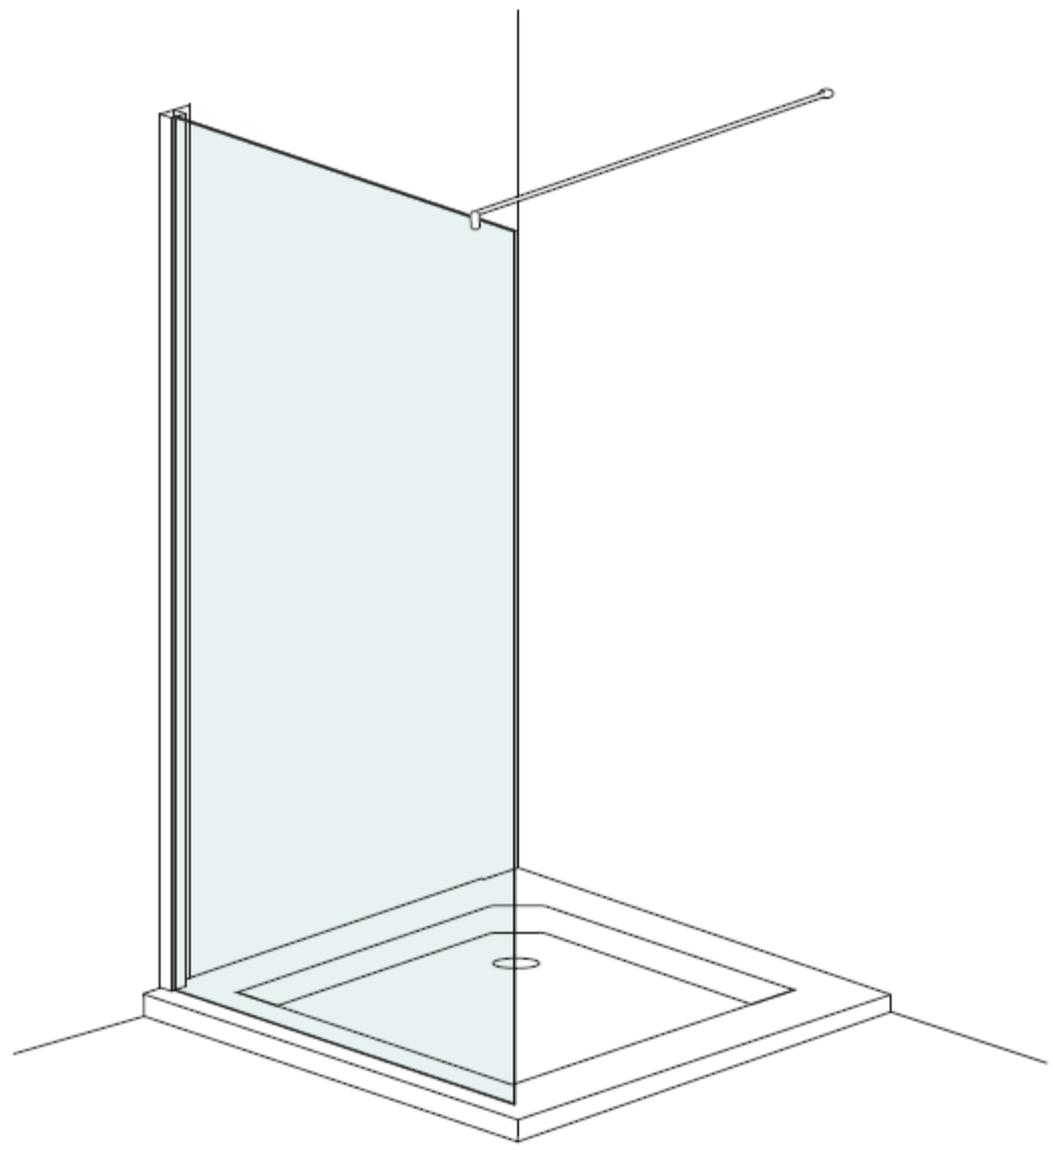


1

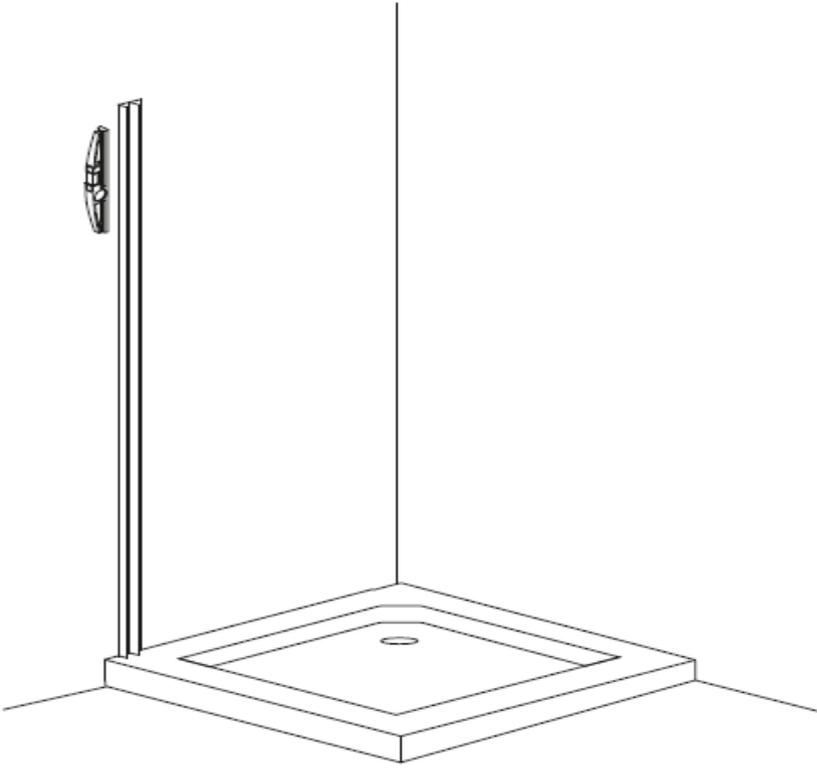







2

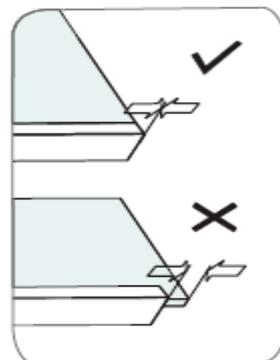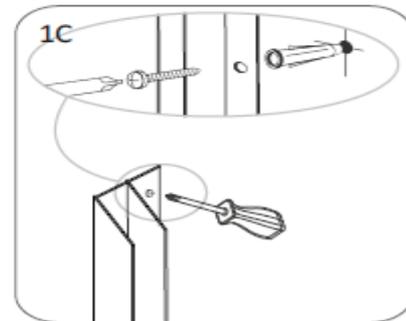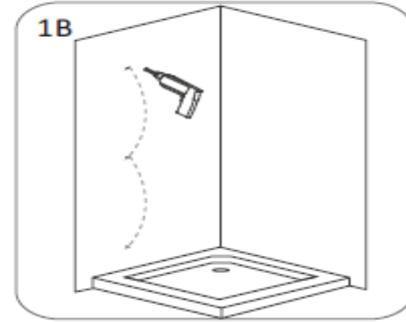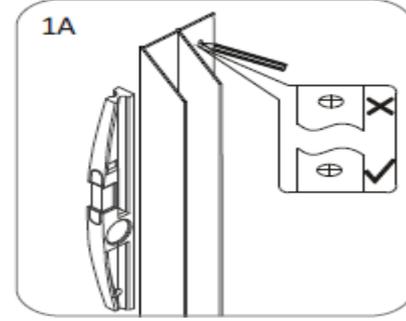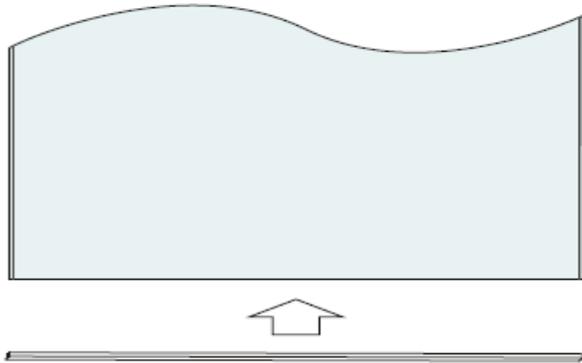

3

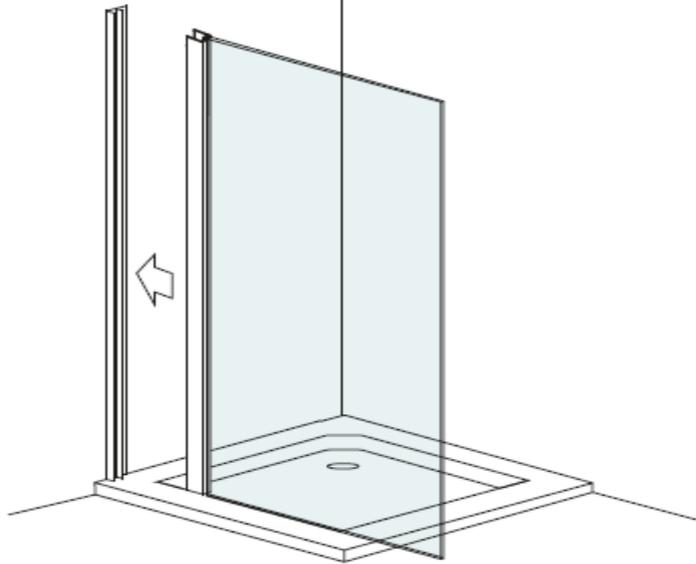

4

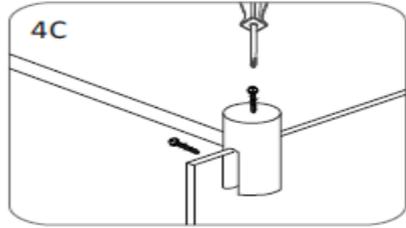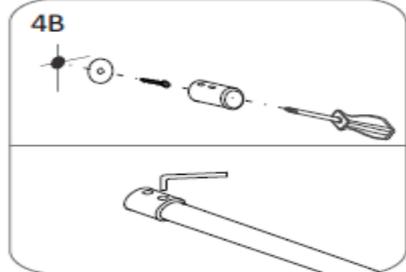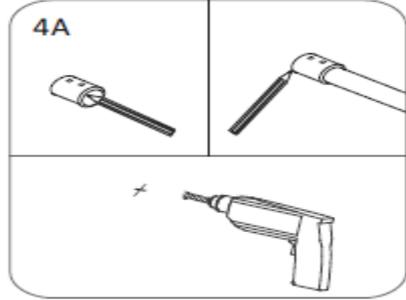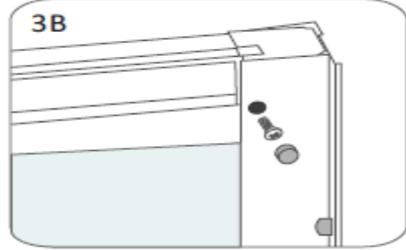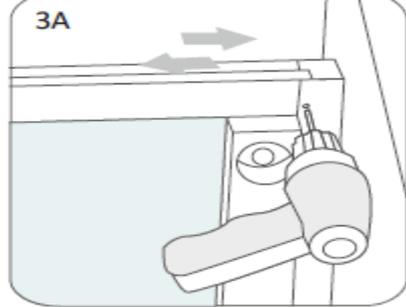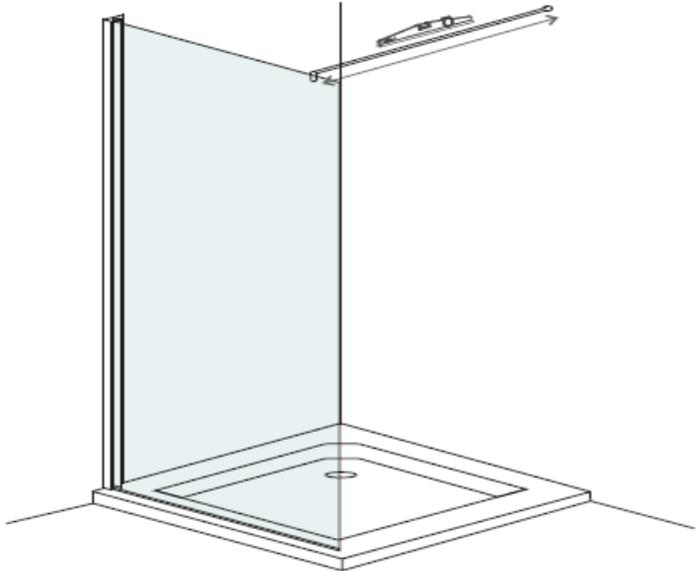

5

