



Bassa inerzia termica



Minore contenuto d'acqua



Versatilità



Facilità di stoccaggio e installazione



Pressione di esercizio



FORNITURA:

Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi

Il diaframma acqua (tappo detentore) è contenuto nella confezione.

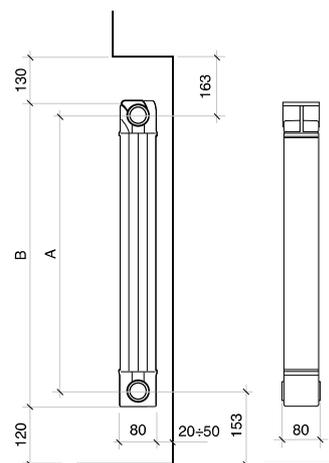
COLORE: Bianco RAL 9010

Disponibile con il trattamento interno anticorrosivo **Alsternumi**

ATTENZIONE: L'ordine minimo, per quanto riguarda il radiatore Garda Dual 80 deve essere di almeno 3 batterie.

Tutti i modelli **GARDA DUAL 80** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
900	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9





Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente	
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pollici	litri/elem.	n	Km	
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217	
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198	
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391	
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585	
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213	
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864	
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473	

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat. - Ente notificato N° 1623.

Articolo	Codice	Descrizione	
	A 72 550118	Kit - Tappi/Riduzioni/Mensole da 1/2" colore bianco Staffe al grezzo, non colorate 1 Valvola di sfogo da 1/2" 1 Tappo chiuso destro 1 Tappo chiuso sinistro 2 Riduzioni 1/2" destre 2 Riduzioni 1/2" sinistre 4 Guarnizioni oring 2 Staffe di supporto	
	A 73 550119	Kit - Tappi/Riduzioni/Mensole da 3/4" colore bianco Staffe al grezzo, non colorate 1 Valvola di sfogo da 3/4" 1 Tappo chiuso destro 1 Tappo chiuso sinistro 2 Riduzioni 3/4" destre 2 Riduzioni 3/4" sinistre 4 Guarnizioni oring 2 Staffe di supporto	
	A 30/1 521011	Tappo detentore in gomma (diaframma acqua)	
	A 32/1 530102	Guarnizione OR per nipple, tappi e riduzioni per serie Garda	
	A 33/1 521012	Nipple 1" speciale per radiatori estrusi	
	A 36/4 570014	Portasalviette 4 elementi bianco RAL 9010	
	A 36/5 570024	Portasalviette 5 elementi bianco RAL 9010	
	A 36/6 570124	Portasalviette 6 elementi bianco RAL 9010	

Per gli altri accessori consulta da pag. 77